

BOIS VENTILE acier ouv. latérale


Ventus

Ventus 80



Classe énergétique : A	
EEI	
Indice I	0,90

Eligible CEE: NON
 Eligible Ma Prime Renov: NON
 Eligible Eco Design: Non Disponible

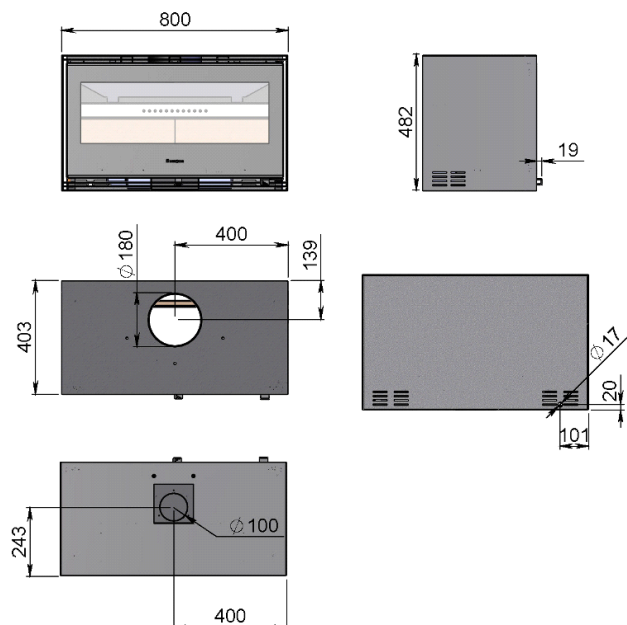

S2:Section minimum des sorties d'air de convection: 700 cm²

S3:Section de l'entrée d'air de combustion 100 cm² ou diamètre de l'entrée d'air de combustion dans le cas d'un raccordement extérieur Ø 100Ø

S1:Section minimum des entrées d'air de convection: 600 cm² mini

	Caractéristiques	
Puissance Nominale	12,00	kW
Puissance Minimale	6,50	kW
Rendement énergétique	78,80	%
Combustible	Bois	
Longueur de bûche	50	cm
Masse de chargement	2/6	Kg
Taux de monoxyde de carbone (CO à 13% O2)	0,1500	%
Emission de monoxyde de carbone	1 875,00	mg/Nm3
Poussières	69	mg/Nm3
Nox	146,00	mg/Nm3
OGC	0,00	mg/Nm3
Emission de particules fines	69,00	mg/Nm3
elmax		W
elmin		W
elsb		W
Taux de CO2	8,1600	%
Débit massique des fumées	12,40	g/s
Température moyenne des fumées	-	°C
Pression tirage	11	Pa
Raccordement pour l'évacuation des fumées	180 Dessus	mm
Raccordement pour l'entrée d'air de combustion	100	mm
Dimensions totales	80 x 40.3 x 48.2	cm
Dimensions de la vitre	763 x 405 x 4	mm
Poids net	107	Kg
Mode de fonctionnement	Porte fermée	
Classification	Intermittent	
Norme	EN 13229	
N° DOP	3	
Garantie	2	Ans
Ventilé	OUI	

Chazelles
 CHEMINÉES - INSERTS - POÊLES